


Herstellungsreihenfolge




1. vier Haarnadelförmige Dipolhälften aus 1,5 mm CuAg-Draht biegen und auf Maß ablängen


2. Semirigidkabel vorbereiten

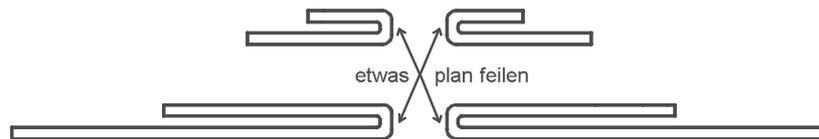

3. Dipolhälften anlöten

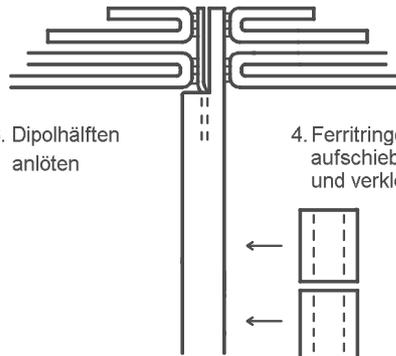

4. Ferritringe aufschieben und verkleben



5. Halterung für die Reflektoren aus Kunststoff anfertigen

